

Volgnummer: 2007/09

## REINIGING VAN POMPEILANDEN

Zoals zoveel zaken in de transportsector staat ook de tijd dat tanken aan de pomp mag kosten onder druk. Een van de gevolgen hiervan is dat de chauffeur, ook al zou hij het niet willen, toch het nodige van de dieselolie morst. Dat komt terecht op zowel de vloestofdichte vloer als het tankapparaat. Om dit effectief te reinigen en zo weinig mogelijk tijd met deze klus kwijt te zijn, bestaat er in de Vecom range van Veclean producten het middel Veclean General Purpose HD. De letters HD staan voor Heavy Duty. Dit is een middel voor algemene reiniging waarbij het gaat om relatief zware reinigingsklussen. Aangezien de pompeilanden en tankvloeren niet iedere dag gereinigd worden is er dan ook een krachtig middel nodig.

Veclean General Purpose HD bestaat uit oppervlakte actieve stoffen, water, kalkbinders en diverse wateroplosbare oplosmiddelen zoals glycoethers.


### Begrippen

#### *Oppervlakte actieve stoffen*

Dit zijn stoffen die een brug vormen tussen olie/vet en water. Andere benamingen zijn: Tensio actieve stof, Wasactieve stof, Zeep, Detergent. Veclean General Purpose HD bevat 17% zeep.

#### *pH Waarde*

De pH is een getal tussen de 0 en 14 en geeft aan of iets zuur, neutraal of alkalisch is. De pH van Veclean General Purpose HD is bij een 1% oplossing 9,9

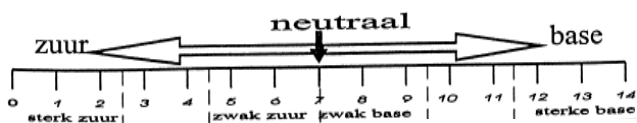

#### *Wateroplosbare oplosmiddelen*

Deze stoffen zijn in de Vecom waterbasis ontvetters meestal glycoethers. Dit zijn oplosmiddelen die zeer goed in water oplosbaar zijn en een goede ontvettende werking hebben. Veclean General Purpose HD bevat 14% van deze stoffen.

#### *Temperatuur*

Bij elke verhoging van de temperatuur met 10 °C verloopt de reiniging 2 –3 x sneller. Voor het verwijderen van vetten geldt in het algemeen dat bij een temperatuur boven het smeltpunt gereinigd dient te worden.



Gedeeltelijke reiniging met Veclean General Purpose HD

#### *Toepassing*

Afhankelijk van de vervuiling wordt een oplossing gemaakt van 2 tot 10 %. De advies temperatuur is 20 – 60 °C. De inwerktijd is 1 tot 15 minuten. Inborstelen of sproeien en daarna met een krachtige waterstraal naspoelen.

#### De voordelen op een rijtje.

- Bevat geen petrochemische oplosmiddelen, niet ontvlambaar.
- Biologisch afbreekbaar, niet giftig.
- Aangenaam frisse geur.
- Behoudt sterk ontvettende eigenschappen na verdunning.
- Laat geen filmlaag achter.
- Zuinig in gebruik.
- Geschikt voor de meeste metalen en coatings.
- Geschikt voor gebruik in combinatie met olie/ waterafscinders.

Auteur: J.P. den Otter (Product Manager Transport)  
Reacties en/of vragen: e-mail: [tb@vecom.nl](mailto:tb@vecom.nl) of telefoon: +31 (0)10-5930299  
[www.vecom-group.com](http://www.vecom-group.com)

